

KLOU-**IK**180

arcluce.it  klou-ik180



LUMINAIRE

- Corps en aluminium extrudé.
- Support en aluminium extrudé.
- Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la corrosion et aux ambiances marines.
- Joints en silicone.
- Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
- Vitre en verre trempé de 4mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

INSTALLATION

- Sous forme de borne.
- Base en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100) pour fixation avec chevilles.
- Fourni avec câble d'alimentation.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

Autres accessoires de fixation à commander séparément.

PRODUIT STANDARD		OPTIONS DISPONIBLES	
Câblage	ON/OFF (A)	ON/OFF-E (G), DALI (B) H=500mm, H=1000mm	
CCT	4000K (-840)	3000K (-830)	
Couleur	 16	 21	



KLOU-IK180


arcluce.it  klou-ik180

UNIDIRECTIONNEL




STANDARD COLOUR

● 16



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire	CCT	CRI	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0870008A-840-16	 one way	6W, 240lm	4000K	80	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	250	-
0870003A-840-16	 one way	14W, 700lm	4000K	80	⊞	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	500	-
0870002A-840-16	 one way	14W, 700lm	4000K	80	⊞	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-

La **photo** du produit représente la famille. Vous pouvez voir l'image de chaque produit (code) sur notre site Web.

BIDIRECTIONNEL




STANDARD COLOUR

● 16



DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire	CCT	CRI	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0870009A-840-16	 two way	6W, 240lm	4000K	80	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	250	-
0870005A-840-16	 two way	14W, 700lm	4000K	80	⊞	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	500	-
0870004A-840-16	 two way	14W, 700lm	4000K	80	⊞	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-

La **photo** du produit représente la famille. Vous pouvez voir l'image de chaque produit (code) sur notre site Web.



Driver LED inclus.

 **Disponible sur demande:** versions avec Smart Function voir la page 288.

 **Disponible sur demande:** éclairage de secours.

KLOU-IK180

arcluce.it klou-ik180

RADIAL



STANDARD COLOUR

● 16

DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire	CCT	CRI	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0870001A-840-16	radial	12W, 400lm	4000K	80	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	250	-
0870007A-840-16	radial	25W, 1400lm	4000K	80	⊞	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	500	-
0870006A-840-16	radial	25W, 1400lm	4000K	80	⊞	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	184	1000	-

La **photo** du produit représente la famille. Vous pouvez voir l'image de chaque produit (code) sur notre site Web.

Driver LED inclus.




Disponible sur demande: versions avec Smart Function voir la page 288.



Disponible sur demande: éclairage de secours.

ACCESSOIRES

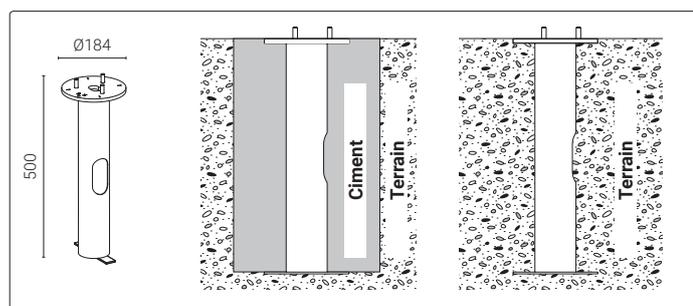

Code	Kg
1099092X	5,00

Base en acier zingué.




Code	Kg
1099407X	0,08

Boîte de jonction IP68 - 4 voies - 4/5 conducteurs.




Code	Kg
1099408X	0,03

Connecteur linéaire IP68, 2 conducteurs.




Code	Kg
1099405X-16	0,70

Base en acier galvanisé et verni avec tiges de scellement en acier galvanisé. Pour les appareils avec H= 250mm.




Code	Kg
1099398X-16	1,40

Base en acier galvanisé et verni avec tiges de scellement en acier galvanisé.



Code	Kg
1099259X	0,05

Boîtier de connexion IP68 - 4 voies - 2/3 conducteurs.



Sur demande versions avec LED supérieure (1W) et diffuseur teinté.

● 13, ● 14,
● 15, ● 17.