


Avenue 4


Aluminium
 Vaseque PMMA opale ou clair structuré pour IP65
 Diffuseur PMMA opale ou clair pour IP44
 IP65 - LED (lamierne sauf modèle 2) / IP44 - E27 (version IP65 sur demande)
 Classe 1

SOURCES

LED 35W - 3000K warm white
 LED 35W - 4000K neutral white
 LED 70W - 3000K warm white
 LED 70W - 4000K neutral white
 LED asymétrique et programmateur sur demande
 E27 - 105W max. H 280mm max (sauf modèle 2)
 Ø80 mm - H 160 mm max (modèle 2)



Modèles 1 à 9 sauf 2



Modèle 2



Modèles 1 à 9 sauf 2

LED 35W
 Flux sortant / opale - 2693 lm
 Flux sortant / clair - 2676 lm
 IRC > 80

LED 70W
 Flux sortant / opale - 5688 lm
 Flux sortant / clair - 5791 lm
 IRC > 80


Assemblage en tôle d'Aluminium
 soudure par points

Module LED IP65

Vaseque PMMA opale ou clair structuré (IP65)
 Diffuseur PMMA opale ou clair (IP44)

Programmation par tête ou en ligne
 sur demande

Éclairage 4 faces




H: 749 mm
 L: 364 mm

PMR Emvo 20 lux p.304

Modèle 5		Modèle 8	
LED 35W	Espace	LED 70W	Espace
H: 3,50m	10,00m	H: 4,50m	15,00m
Larg: 3,50m		Larg: 4,50m	

MODÈLES

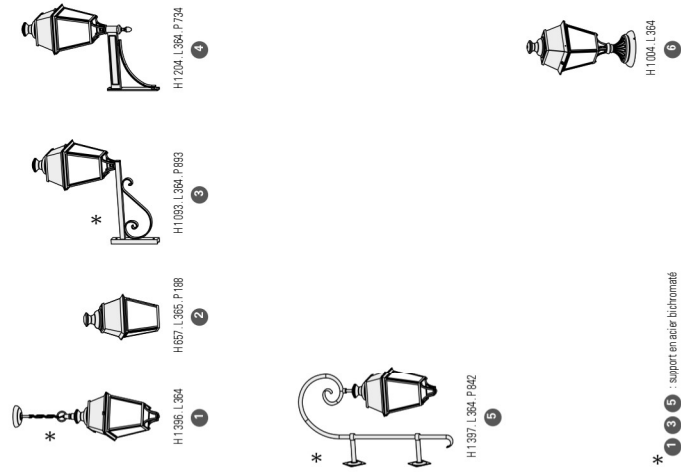

Avenue 4

RÉFÉRENCES


Remplacer ... par le code couleur

MODÈLES	DIFFUSEURS	SOURCE E27	SOURCE LED 35W 3000K warm white	SOURCE LED 35W 4000K neutral white	DIFFUSEURS DE RECHANGE
1	PMMA CLAIR	104 001 ...	104 018 ...	104 290 ...	165 007 606
2	PMMA OPALÉ	104 035 ...	104 249 ...	104 250 ...	165 006 605
3	PMMA CLAIR	104 040 ...	104 251 ...	104 252 ...	165 006 606
4	PMMA CLAIR	104 045 ...	104 251 ...	104 252 ...	165 006 605
5	PMMA OPALÉ	104 062 ...	104 078 ...		165 006 606
6	PMMA OPALÉ	104 078 ...	104 096 ...		165 006 605
7	PMMA CLAIR	104 113 ...	104 130 ...		165 007 606
8	PMMA CLAIR	104 130 ...	104 215 ...		165 006 605
9	PMMA OPALÉ	104 232 ...	104 232 ...		165 006 606
10	PMMA CLAIR	104 147 ...	104 147 ...		165 006 605
11	PMMA OPALÉ	104 164 ...	104 164 ...		165 006 606
12	PMMA CLAIR	104 181 ...	104 181 ...		165 006 605
13	PMMA OPALÉ	104 198 ...	104 198 ...		165 006 606

MODÈLES	VASQUES	SOURCE LED 35W 3000K warm white	SOURCE LED 35W 4000K neutral white	SOURCE LED 70W 3000K warm white	SOURCE LED 70W 4000K neutral white	VASQUES DE RECHANGE
1	PMMA CLAIR STRUCTURÉ	104 010 ...	104 012 ...	104 011 ...	104 013 ...	165 008 608
2	PMMA OPALÉ	104 027 ...	104 029 ...	104 028 ...	104 030 ...	165 008 606
3	PMMA CLAIR STRUCTURÉ	104 054 ...	104 056 ...	104 055 ...	104 057 ...	165 010 608
4	PMMA OPALÉ	104 071 ...	104 073 ...	104 072 ...	104 074 ...	165 010 606
5	PMMA CLAIR STRUCTURÉ	104 088 ...	104 090 ...	104 089 ...	104 091 ...	165 010 608
6	PMMA OPALÉ	104 105 ...	104 107 ...	104 106 ...	104 108 ...	165 010 606
7	PMMA CLAIR STRUCTURÉ	104 122 ...	104 124 ...	104 123 ...	104 125 ...	165 008 608
8	PMMA OPALÉ	104 139 ...	104 141 ...	104 140 ...	104 142 ...	165 008 606
9	PMMA CLAIR STRUCTURÉ	104 224 ...	104 226 ...	104 225 ...	104 227 ...	165 010 608
10	PMMA OPALÉ	104 241 ...	104 243 ...	104 242 ...	104 244 ...	165 010 606
11	PMMA CLAIR STRUCTURÉ	104 156 ...	104 158 ...	104 157 ...	104 159 ...	165 010 608
12	PMMA OPALÉ	104 173 ...	104 175 ...	104 174 ...	104 176 ...	165 010 606
13	PMMA CLAIR STRUCTURÉ	104 190 ...	104 192 ...	104 191 ...	104 193 ...	165 010 608
14	PMMA OPALÉ	104 207 ...	104 209 ...	104 208 ...	104 210 ...	165 010 606

CODES COULEURS

Remplacer ... par le code couleur
 RAL 9005 NOIR FONCE 000
 VERT DE GRIS 008
 PATINE DORÉ 009
 Autres couleurs sur demande

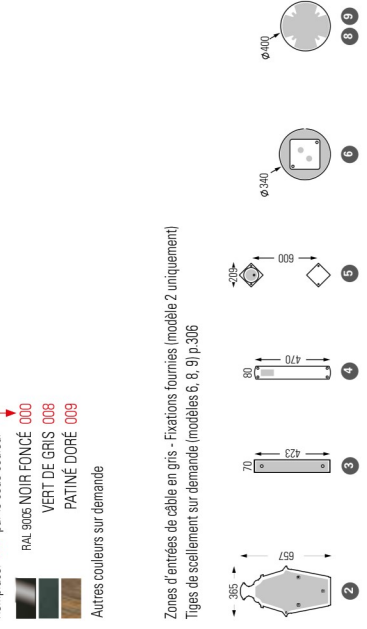

CÂBLAGE

* 1 3 5 : support en acier bichromaté